



Configuración de Thunderbird con Autenticación SMTP y POP3 SSL


El Thunderbird es un programa gratuito y de código libre (OpenSource) que puede descargar en <http://www.mozilla-europe.org/es/products/thunderbird/>

1. En el menú ir a Herramientas > Configuración de las cuentas

En nombre del servidor poner: jupiter.sociedadhumana.com


En nombre de usuario el mail: sumbre@sudominio.org (agregue el dominio de su organización)

Luego en **Configuración del servidor** seleccionar la opción SSL, automáticamente el puerto predeterminado pasará a 995.

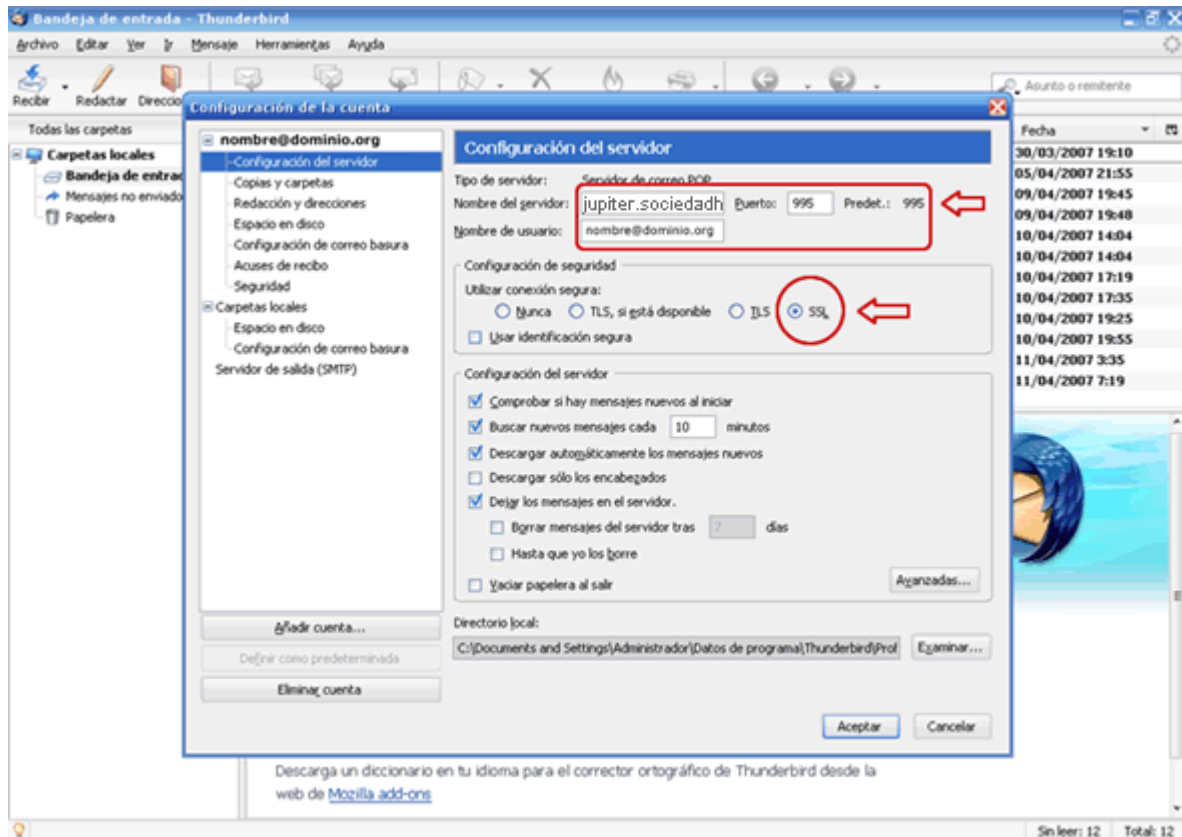


2. Luego ir a la solapa Servidor de salida (SMTP).

Como nombre del servidor poner jupiter.sociedadhumana.com y TLS, si está disponible.

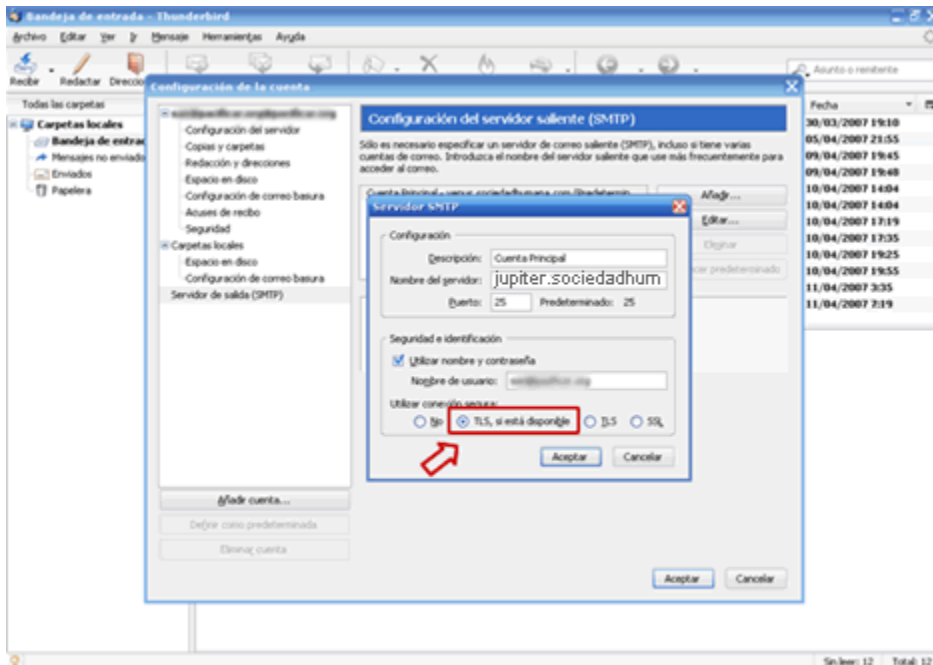

(más información en página siguiente)

AVISO: Cuando baje correo aparecerá un aviso de seguridad similar al siguiente:

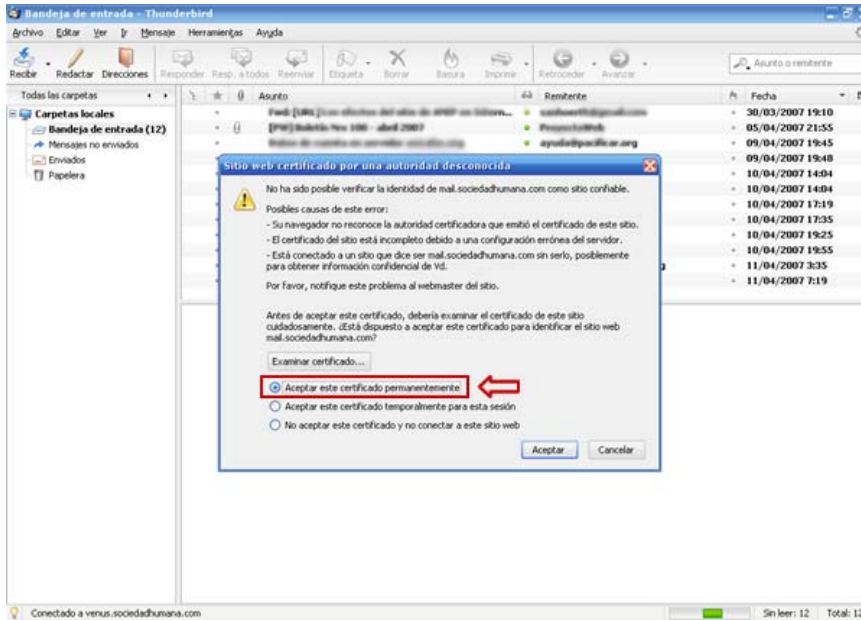

Cuando le pregunte acerca de los certificados, usted debe seleccionar Aceptar de forma permanente y hacer click en Aceptar.

Si lo desea se puede instalar una Autoridad de Certificación (AC) para que no aparezca más este aviso. Puede escribirnos a ayuda@codigosur.org para su solicitud.

Más información sobre AC's en http://es.wikipedia.org/wiki/Autoridad_de_certificaci%C3%B3n.

Si encuentra algún error en esta documentación o tiene alguna sugerencia para mejorarla puede escribirnos a documentacion@codigosur.org.